



El panel de revestimiento metálico SAM, se encuentra compuesto por Zincalum de 0,8 mm y Lana de fibra de vidrio de 32 Kg/m³ con velo de vidrio negro. Además posee una placa de refuerzo acústico interior.

Esta especialmente diseñado para usos industriales, como Salas de maquinas, revestimiento interior para galpones, Salas de grupo electrógeno, Salas de equipos ruidosos, etc, como para muros y cielos.

Sus características, lo hacen ideal para soportar grandes temperaturas e inclemencias como el clima y el polvo.

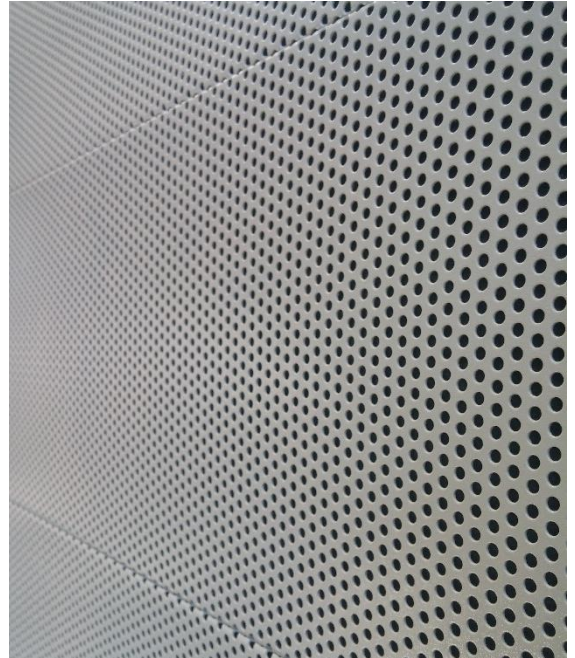

Descripción

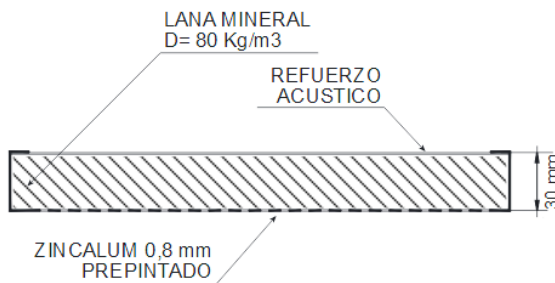

DIMENSIONES

Módulo Panel Acústico Standard
 Altura: **Variable – max. 3000 mm.**
 Ancho : **250 mm.**
 Espesor : **30 mm.**

CARACTERISTICAS ACUSTICAS

Rw

24 dB

NRC

0,7