




**SAM FOAM** es un revestimiento acústico en base a poliuretano flexible, conformado de poros abiertos, que le confiere características de alto rendimiento absorbente.

El diseño de su forma, permite un desarrollo superficial óptimo, incrementando así la superficie expuesta en un 400%.

Otros factores importantes en la elaboración de este material, es la incorporación del color y tratamiento ignífugo retardador de llama.

## Descripción

### CARACTERISTICAS ACUSTICAS

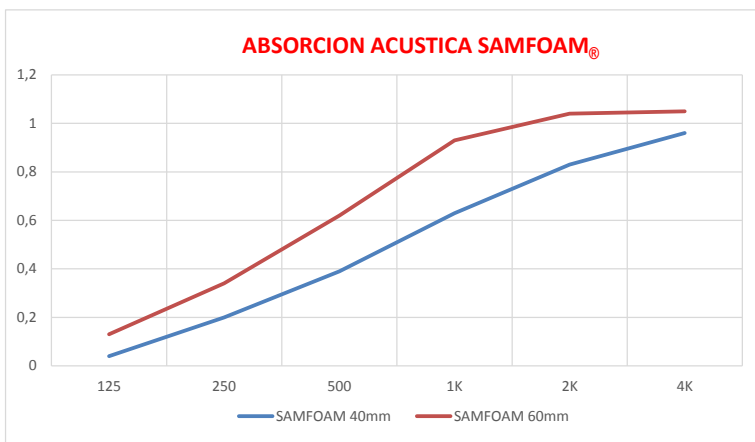

### DIMENSIONES

Módulo Panel Acústico Standard

Longitud : **600 mm.**

Ancho : **600 mm.**

Espesores : **40, 60 mm.**

Densidad : **20 kg/m3.**

### COEFICIENTES DE ABSORCION SONORA

PRODUCTO	125	250	500	1K	2K	4K
SAMFOAM 40mm	0,04	0,20	0,39	0,63	0,83	0,96
SAMFOAM 60mm	0,13	0,34	0,62	0,93	1,04	1,05

### INDICE DE ABSORCION

PRODUCTO	NRC
SAMFOAM 40mm	<b>0,52</b>
SAMFOAM 60mm	<b>0,73</b>